




Scharnieren: type bepalen


SERIE 60 AT

Gelieve het correcte
aan te kruisen



1 UITVOERING

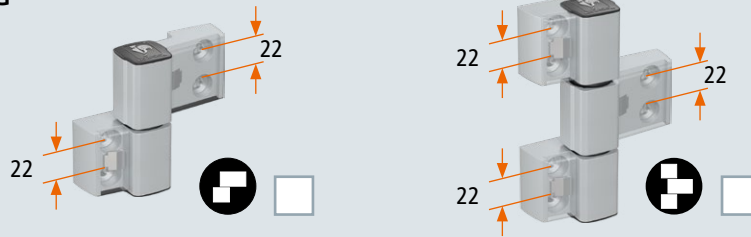

2 ASMAAT in mm

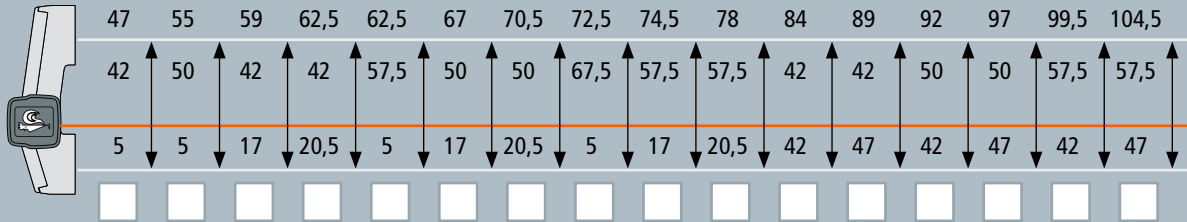

3 DRAAIPUNT in mm



Ander draaipunt
Vleugeldeel mm
Kaderdeel mm


4 KLEUR

Oppervlaktebehandeling	Kleuruitvoering	Zwarte kunststofdelen	
EV1 geanodiseerd	1	<input type="checkbox"/>	
Verkeerswit RAL 9016	6	<input type="checkbox"/>	gewenste RAL-kleur opgeven
Niet-standaard RAL-kleur naar keuze	9	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Brons geanodiseerd	3	<input type="checkbox"/>	
Elektrobruin mat (DB alternatief)	R	<input type="checkbox"/>	


5 BEVESTIGING

Voor geïsoleerde profielen


a Bevestigingsplaten voor „koude“ profielen

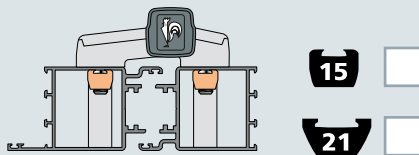

b Ankerschroeven



c Schroefanker



Ankerschroef „X“		
37,5 mm, staal	<input type="checkbox"/>	
48 mm, staal	<input type="checkbox"/>	
58 mm, staal	<input type="checkbox"/>	
74 mm, staal	<input type="checkbox"/>	

Schroefanker „X“		
36 mm, staal	<input type="checkbox"/>	
41 mm, staal	<input type="checkbox"/>	
51 mm, staal	<input type="checkbox"/>	
55 mm, staal	<input type="checkbox"/>	